MDC-437

ΚΟΥΔΟΥΝΙ - ΚΑΜΕΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

• Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν για άμεσες ή έμμεσα επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη χρήση ή χρήση ανακόλουθη με όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα της συσκευής. Οποιαδήποτε μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους ενώ αναιρεί και την ισχύ του σήματος CE που φέρουν οι συσκευές.

• Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς.

• Αυτό το σετ συσκευών ΔΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται μακριά από παιδιά. Περιέχει μικρά εξαρτήματα και μπαταρίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει στο στόμα του.

• Η εξωτερική μονάδα (κουδούνι κάμερα)
προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ σε εσωτερικούς χώρους. Δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

• Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο που μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά, τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για

αυτά.


• Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή, μπορεί να καταστραφούν από κρούση ή τυχαία πτώση τους, ακόμα και από χαμηλό ύψος.

• Το κουδούνι κάμερα ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία που ανάλογα με την χρήση μπορεί να έχει αυτονομία έως και 1 μήνα.

• Για να λειτουργεί η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο Wi-Fi της οικίας σας.

• Κατά την εγκατάσταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η καλωδιοταινία που συνδέει την εξωτερική μονάδα με την οθόνη να μην καταστραφεί από βίδες ή τσακίσει υπερβολικά.


ΒΑΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΕΤ

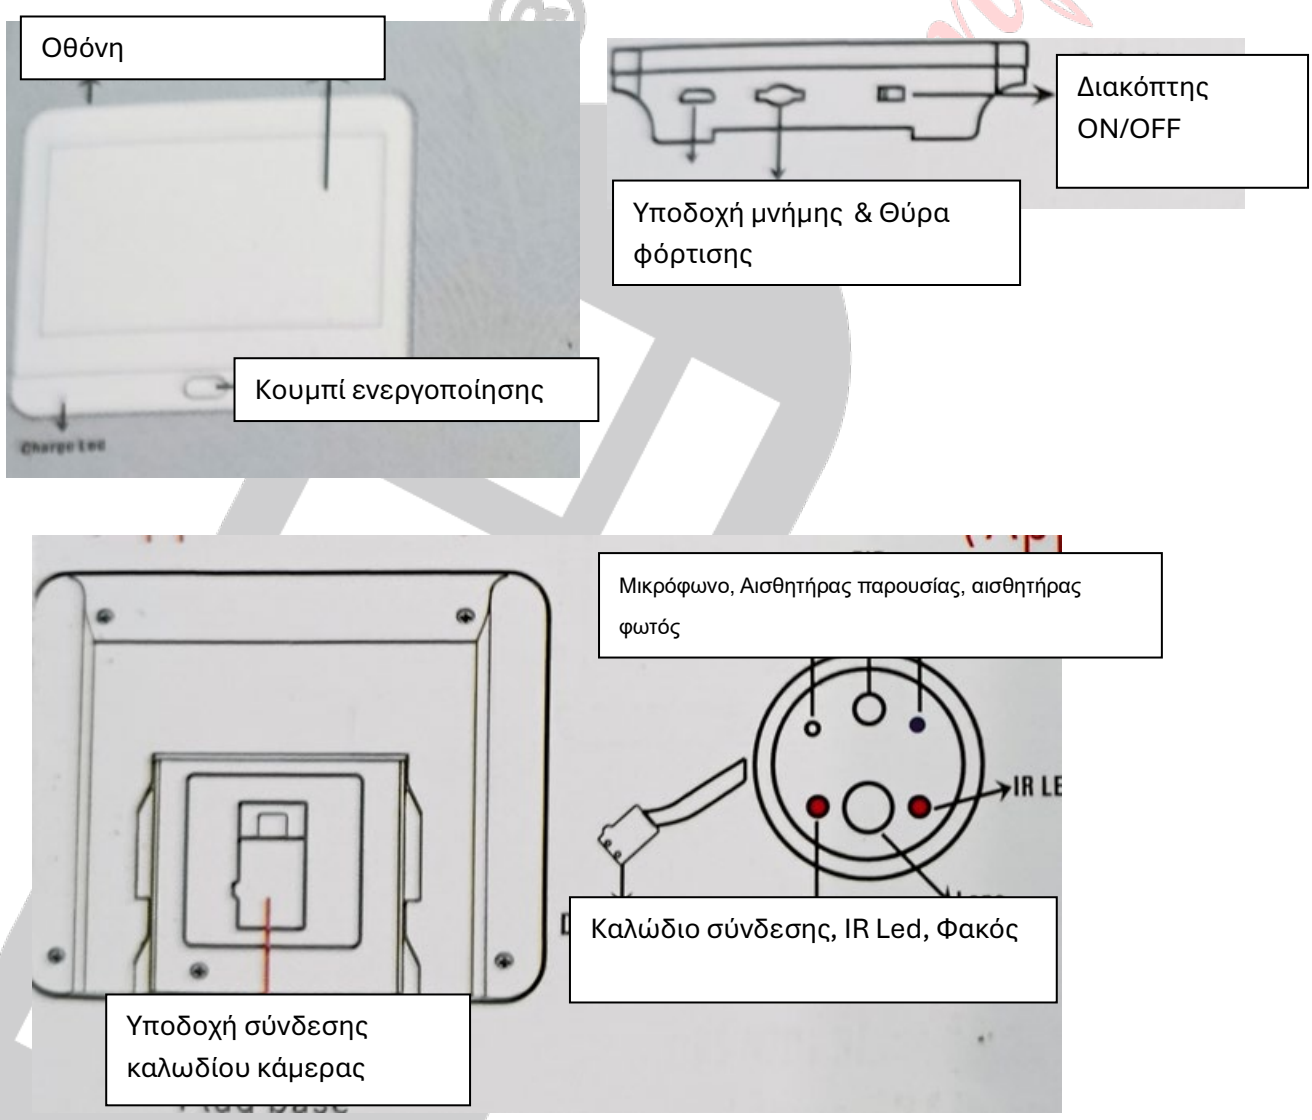

Αρχική εγκατάσταση κουδουνιού και οθόνης.

Αρχικά ανοίξτε την τρύπα που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση της κάμερας κουδουνιού (προτεινόμενο ύψος 140-160cm).

Στην συσκευασία θα βρείτε ένα σακουλάκι με 4 set βίδες επιλέξτε αυτή με το κατάλληλο μήκος για το πάχος της πόρτας σας. Στην συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή για να μην τσακίσει ή καταστραφεί (κατά την εγκατάσταση) η καλωδιοταινία που ενώ την εξωτερική μονάδα με την οθόνη.

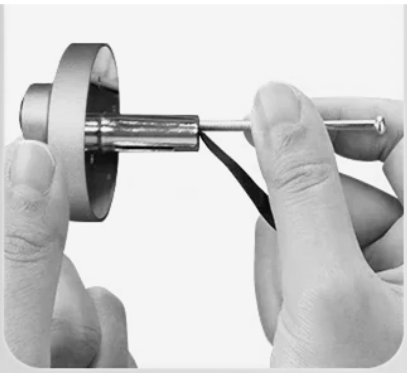


Βήμα 1: Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος βίδας



Βήμα 2: Περάστε την κάμερα και την καλωδιοταινία από την τρύπα που έχετε ανοίξει.



Βήμα 3: Τοποθετήστε την βάση στερέωσης της οθόνης περνώντας την καλωδιοταινία όπως στην εικόνα 1

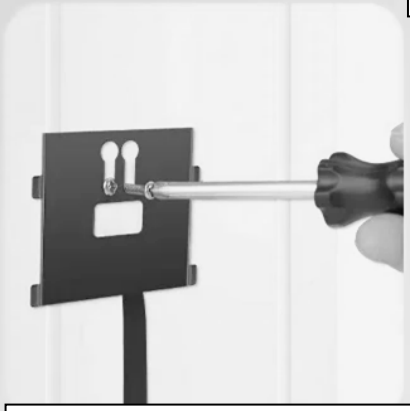

Βήμα 4: Βιδώστε τις βίδες στερεώνοντας την βάση και την κάμερα. Δώστε προσοχή η βίδα να μην μαγκώσει την καλωδιοταινία.



Βήμα 5: Περάστε την καλωδιοταινία στην εγκοπή που υπάρχει στην οθόνη και κουμπώστε με προσοχή τον ακροδέκτη της στην υποδοχή



Βήμα 6: Ασφαλίστε την οθόνη στην βάση της προσέχοντας να παραμείνει η καλωδιοταινία στην υποδοχή της.



Εικόνα 1: Λεπτομέρεια σύνδεση του καλωδίου στην οθόνη




Εικόνα 2: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να περάσει η καλωδιοταινία σύνδεσης από την εγκοπή που υπάρχει στην βάση της οθόνης. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης προσέξτε να μην τσακίσει η καλωδιοταινία και να μην «τραυματιστεί από την βίδα στερέωσης οθόνης κάμερας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Κατεβάστε την εφαρμογή «TUYA smart» από το App Store (για iOS) ή από το Google Play Store(για Android) στο κινητό σας.

Πριν προχωρήσετε στο να προσθέσετε το κουδούνι στην εφαρμογή σας βεβαιωθείτε πως το κινητό σας είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο WiFi της οικίας σας (υπάρχει συμβατότητα μόνο με δίκτυο 2.4GHz)
Μετά την αρχική εγκατάσταση πρέπει να εγγραφείτε στην εφαρμογή (ορίζεται mail κλπ) και επιτρέπετε στην εφαρμογή TUYA να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που σας ζητά.
Για να προσθέσετε την κάμερα στην εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης της οθόνης παρατεταμένα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία δήλωσης της συσκευής στην εφαρμογή.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα ακουστεί ένα ηχητικό μήνυμα και το ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.
Ανοίξτε την εφαρμογή και στην αριστερή στήλη επιλέξτε Camera& Lock και στην συνέχεια Smart Doorbel
Επιλέξτε Next

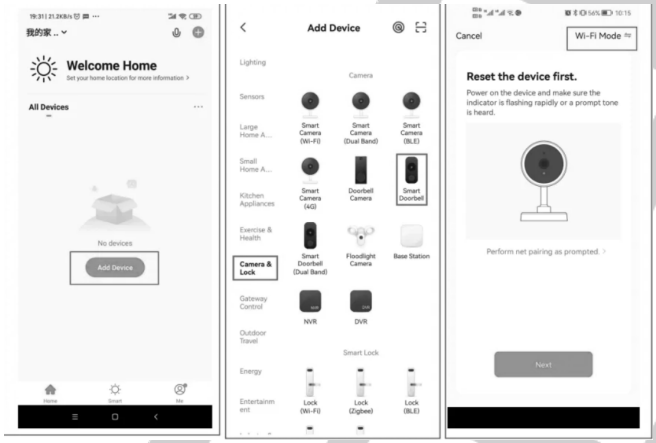

Στην συνέχεια επιλέξτε το δίκτυο WiFi που είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και βεβαιωθείτε πως ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστό. Πιέστε το NEXT στην οθόνη του κινητού θα εμφανιστεί ένας QR code. Πλησιάστε και απομακρύνετε αργά την οθόνη του κινητού στην κάμερα εωσότου ακουστεί ένα ηχητικό μήνυμα (Pairing Information Received).

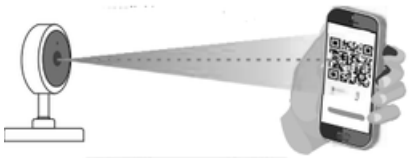



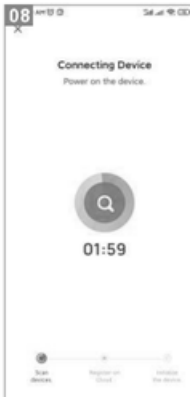

Πιέστε στην οθόνη την επιλογή “I heard a prompt” θα ξεκινήσει η διαδικασία πρόσθεση της συσκευής στην εφαρμογή σας. Όταν ολοκληρωθεί η συσκευή θα εμφανιστεί κανονικά στην εφαρμογή σας.

Κανονική λειτουργία

Όταν κάποιος επισκέπτης χτυπήσει το κουδούνι το κινητό σας θα λάβει μια ειδοποίηση, επιλέξτε την για να ανοίξει η εφαρμογή και να δείτε εικόνα.
Σημαντική σημείωση: θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την λήψη ειδοποιήσεων push στο κινητό σας.
Αν η μπαταρία της συσκευής κοντεύει να εξαντληθεί θα σας σταλεί ειδοποίηση
φροντίστε να φορτίσετε την μπαταρία της κάμερα το συντομότερο δυνατόν.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι το σετ WiFi κουδουνιού MDC-437 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED directive (2014/53/EU Radio Equipment Directive) και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.tele.gr/gr/content/certificates.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.tele.gr/gr/content/terms

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 216.400.3900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr



Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.