Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο

QD L002

Οδηγίες Χρήσης

Γενικά

Το QD L002 μπορεί να αντιγράψει τηλεχειριστήρια από 4 διαφορετικές συσκευές (CD, LD, VCD, DVD). Αν θέλετε να αντιγράψετε τηλεχειριστήριο κλιματιστικού θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το QD L001E,το QD L002 δεν αντιγράφει τηλεχειριστήρια κλιματιστικών.

Εγκατάσταση μπαταριών
Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών και τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημάδια πολικότητα που υπάρχουν στην υποδοχή. Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών πιέστε το κουμπί POWER, αν το ενδεικτικό led ανάβει οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Διαδικασία αντιγραφής εντολών

1. Βάλτε απέναντι από το QD L002 το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε. Η απόσταση μεταξύ τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 1cm σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής.



2. Πιέστε το κουμπί TV στο QD L002 και κρατήστε το πατημένο. Το ενδεικτικό αρχικά θα φωτοβολεί ασθενικά και στην συνέχεια πιο ισχυρά. Αφήστε το κουμπί το QD L002 είναι σε λειτουργία αντιγραφής και μπορεί να δεχθεί εντολές από τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης που έχετε απέναντι του.

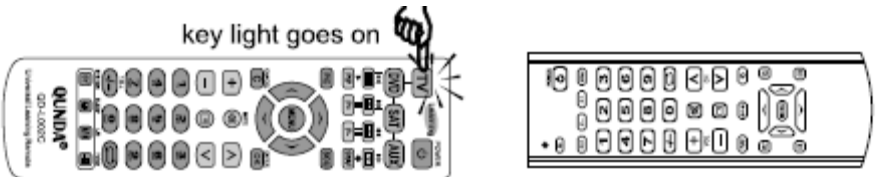

3. Στο QD L002 πιέστε το πρώτο κουμπί τη λειτουργία του οποίου θέλετε να αντιγράψετε. Για παράδειγμα πιέστε το POWER, το ενδεικτικό TV θα αναβοσβήσει και το QD L002 θα είναι έτοιμο να αντιγράψει την εντολή POWER από το τηλεχειριστήριο που έχει απέναντι του..

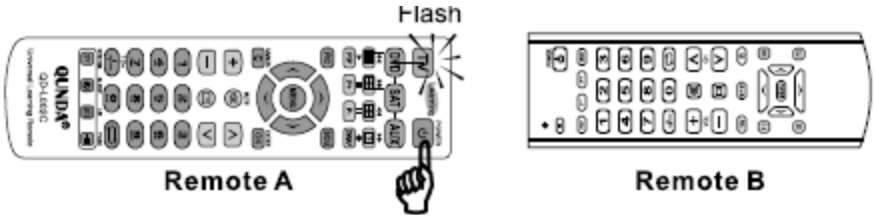

4. Πιέστε το κουμπί POWER για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. Το ενδεικτικό TV στο QD L002 θα πρέπει να αναβοσβήσει και στην συνέχεια να μείνει για λίγο αναμμένο, αυτό σημαίνει πως η εντολή έχει αντιγραφεί με επιτυχία.

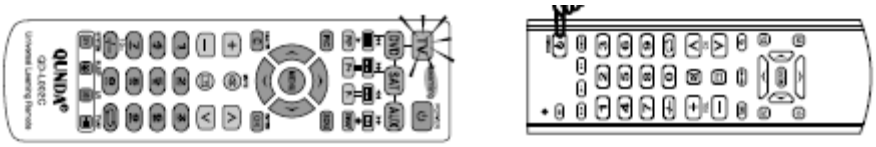

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να αντιγράψετε όλες τις εντολές του τηλεχειριστηρίου.
6. Όταν έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία αντιγραφής πιέστε το κουμπί TV στο QD L002, το ενδεικτικό θα σβήσει και μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε την τηλεόραση όπως και το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο.

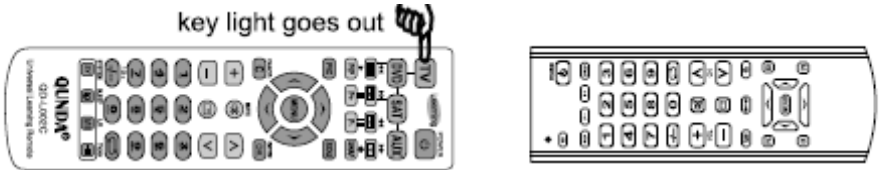

7. Αν το ενδεικτικό στο κουμπί TV ανάψει εκ νέου επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 εωσότου σβήσει το ενδεικτικό.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιγραφής ελέγξετε αν όλα τα κουμπιά του QD L002 λειτουργούν κανονικά.

Η μέθοδος εκμάθησης για τα τηλεχειριστήρια των υπολοίπων εντολών είναι ακριβώς όμοια με αυτή που ακολουθήσατε για να αντιγράψετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Κανονική λειτουργία του QD L002

Επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ελέγξετε πιέζοντας ένα από το κουμπιά συσκευών (TV, DVD, SAT ή AUX) του QD L002, για παράδειγμα αν θέλετε να ελέγξετε την τηλεόραση επιλέξτε TV και δώστε τις εντολές που επιθυμείτε.

Επίλυση προβλημάτων λειτουργίας
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την λειτουργία ή τον προγραμματισμό του QD L002 ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

1. Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες είναι καινούριες και καλά φορτισμένες.
2. Διαβάστε προσεκτικά την διαδικασία εκμάθησης-αντιγραφής εντολών και επαναλάβετε την διαδικασία αντιγραφής.
3. Το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι αυτό που συνοδεύει την συσκευή από το εργοστάσιο. Μην χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήρια που είναι αντιγραμμένα.
4. Ελέγξετε πως δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής που ελέγχετε.
5. Ελέγξετε πως στο QD L002 έχετε πατήσει το κουμπί της συσκευής (TV, DVD, SAT ή AUX) που θέλετε να ελέγξετε.